A155

Pakcing kullanımına alternatif olarak tasarlanmış olan ağır hizmet boğaz sızdırmazlık elemanıdır.

Özel profil NBR ring, TPE ring ve POM destek ringinden oluşur. Özellikle hidrolik şok basınçların oluştuğu sistemlerde iyi netice verir.

A155 heavy duty rod seals are designed as an alternative for packings. Its special profile consist of NBR ring, POM back-up ring and TPE ring.

A155 rod seals offer better results especially in systems in which hydraulic shock pressures occur.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Çalışma Basıncı / Working Pressure	700 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +105
Kayma Hızı / Sliding Speed	0.5 m/sn
Malzeme / Material	80 NBR + TPE + POM
Akışkan Tipi / Media	Mineral Yağlar / Mineral Base Hydraulic Oil

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Ra	Rmax
Dinamik Yüzey / Dynamic Surface	≤0.4 µm	≤ 3.2 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤1.6 µm	≤ 6.3 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤3.2 µm	≤16 µm



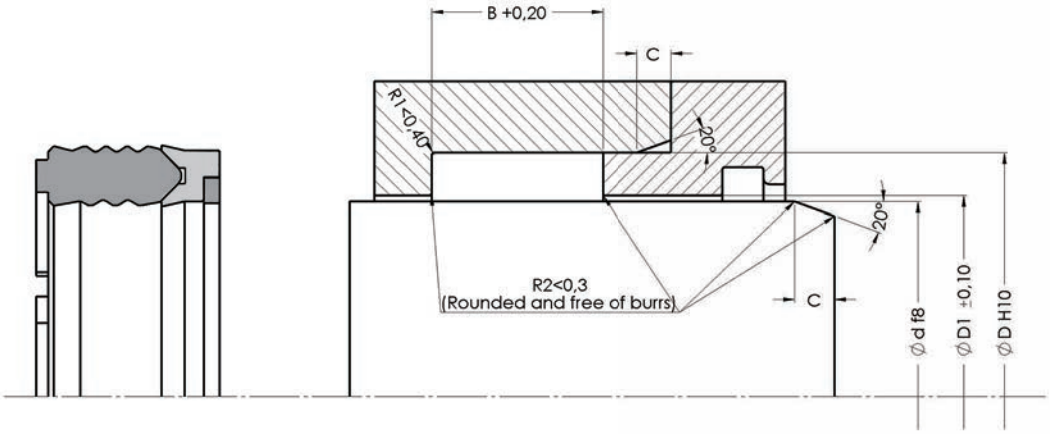

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	Ød	ØD	B	ØD1	C
A155-035	35X47X22,5	35	47	22,5	35,4	5
A155-040	40X55X22,5	40	55	22,5	40,4	5
A155-045	45X60X22,5	45	60	22,5	45,4	5
A155-050	50X65X22,5	50	65	22,5	50,4	5
A155-055	55X70X22,5	55	70	22,5	55,4	5
A155-060	60X75X22,5	60	75	22,5	60,4	5
A155-070	70X85X22,5	70	85	22,5	70,4	5
A155-080/1	80X95X22,5	80	95	22,5	80,4	5
A155-080	80X100X30	80	100	30	80,4	5
A155-085	85X95X22,5	85	95	22,5	85,4	5
A155-085/1	85X98X25	85	98	25	85,4	5
A155-090	90X110X30	90	110	30	90,4	5
A155-100/1	100X120X29	100	120	29	100,4	5
A155-100	100X120X30	100	120	30	100,4	5
A155-110/1	110X130X30	110	130	30	110,4	5
A155-110	110X130X32,5	110	130	32,5	110,4	5
A155-115/1	115X125X22,5	115	125	22,5	115,7	7
A155-120	120X140X30	120	140	30	120,7	7