


A402 Flanş Keçesi
Flange Seal



A403 Kapak Keçesi
Cover Seal



A404 Kapak Keçesi
Cover Seal



A405 Statik Sızdırmazlık Keçesi
Static Seal

Statik Sızdırmazlık Elemanları
Static Sealing Elements

A402

SAE tip flanşlarda statik sızdırmazlık elemanı olarak kullanılması için dizayn edilmiş olup özel PU malzemesi sayesinde yüksek basınçlarda emniyet ile kullanılırlar.

A402 PU flange seals that are designed to be used as a static sealing element in SAE type flanges can be used safely under high pressure thanks to the special polyurethane material (PU).


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Çalışma Basıncı / Working Pressure	630 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-40 +100
Malzeme / Material	92 PU
Akışkan Tipi / Media	Mineral Yağlar / Mineral Base Hydraulic Oil

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Ra	Rmax
Kanal Çapı / Groove Base	≤0.4 µm	≤6.3 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤3 µm	≤25 µm



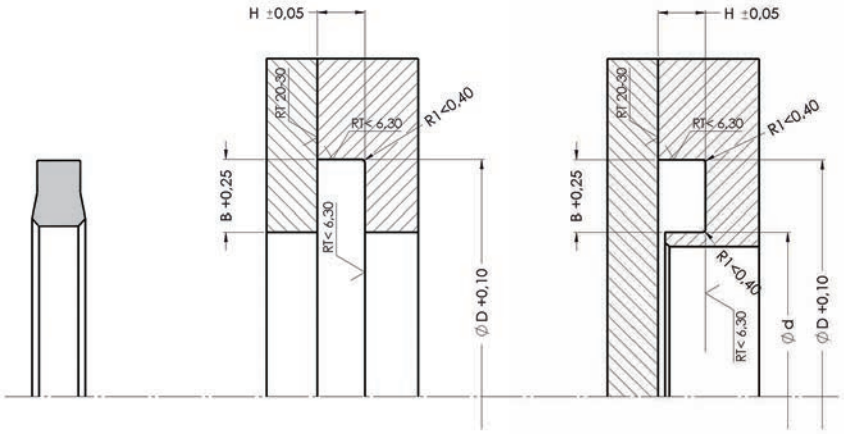

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	Ød	ØD	H	B
A402-017	17X25,4X2,85	17	25,4	2,85	4,2
A402-023,40	23,4X31,8X2,85	23,4	31,8	2,85	4,2
A402-026,3	26,3X33,5X2,2	26,3	33,5	2,2	3,6
A402-031,30	31,3X39,7X2,85	31,3	39,7	2,85	4,2
A402-036,10	36,1X44,5X2,85	36,1	44,5	2,85	4,2
A402-036,20	36,2X45X3,3	36,2	45	3,3	4,4
A402-045,40	45,4X53,8X2,85	45,4	53,8	2,85	4,2
A402-055	55X63,4X2,85	55	63,4	2,85	4,2
A402-060,20	60,2X69X3,3	60,2	69	3,3	4,4
A402-066,80	66,8X75X2,85	66,8	75	2,85	4,1
A402-067,8	67,8X76,2X2,85	67,8	76,2	2,85	4,2
A402-074	74X82,4X2,85	74	82,4	2,85	4,2
A402-081,50	81,5X89,9X2,85	81,5	89,9	2,85	4,2
A402-083,55	83,55X91,95X2,85	83,55	91,95	2,85	4,2
A402-085,32	85,32X92,38X2,85	85,32	92,38	2,85	3,53
A402-095	95X103,4X2,85	95	103,4	2,85	4,2
A402-102,10	102,1X110,5X2,85	102,1	110,5	2,85	4,2
A402-109,05	109,05X117,45X2,85	109,05	117,45	2,85	4,2