A405

A405 statik sızdırmazlık keçelerimiz nutring benzeri özel dudaklı profili ile statik boğaz kepi uygulamalarında üstün performans sağlamak üzere dizayn edilmiştir. O-ring ve destek ringinin beraber kullanıldığı uygulamalar yerine kullanıma uygun olan akma mukavemeti yüksek PU malzemeden üretilen A405 keçelerimiz uzun ömür sağlamaktadır. Yine O-ringler aksine daha kolay montaj edilebilmekte ve ayrıca destek ringi kullanımını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca yüksek kalitedeki malzememiz sayesinde daha ağır şartlara karşı koyabilmektedir.

Not : A405 statik keçeleriniz ØDmin ve ØDmax değerleri arasında güvenle kullanılabilir. Kullanılacak ØD ölçüsüne göre Ød=ØD-(2xT) olarak hesaplanmalıdır.

Our A405 static seals are designed to provide superior static performance in gland applications thanks to special nutring-like lip profile. A405 seals are able to replace O-Ring + back up ring combination. Our special seal grade TPU which has very high extrusion resistance capabilities provides long life even under heavy duty conditions. Unlike O-rings, it is easier to install and free of twisting risk. Also no need to use with a back-up ring up to certain pressures.

Note : A405 static seals can be safely used between ØDmin and ØDmax values. Please calculate your Ød value using formula Ød=ØD-(2xT).


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Çalışma Basıncı / Working Pressure	500 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-40 +100
Malzeme / Material	92 PU
Akışkan Tipi / Media	Mineral Yağlar / Mineral Base Hydraulic Oil

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Ra	Rmax
Çalışan Yüzey / Working Surface	≤0.8 µm	≤ 3.2 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤1.6 µm	≤ 6.3 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤6.3 µm	≤16 µm



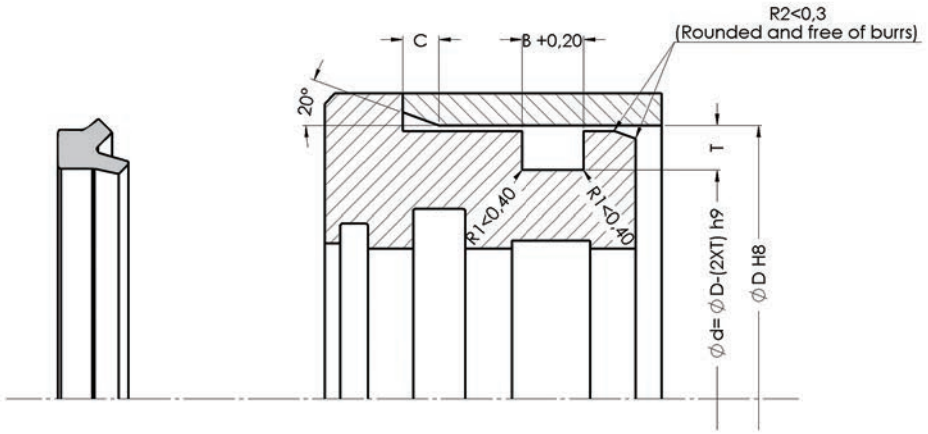

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	ØD (Min)	ØD (Max)	T	B	C
A405-060	60X54,6X6,2	60	62	2,7	6,2	4,7
A405-063	63X55X8,2	63	65,5	4	8,2	6,6
A405-070	70X62X8,2	70	72,8	4	8,2	6,6
A405-072	72X64X8,2	72	75	4	8,2	6,6
A405-080	80X72X8,2	80	83,2	4	8,2	6,6
A405-090	90X82X8,2	90	93,6	4	8,2	6,6
A405-100	100X92X8,2	100	104	4	8,2	6,6
A405-102	102X94X8,2	102	106	4	8,2	6,6
A405-105	105X97X8,2	105	109,4	4	8,2	6,6
A405-110	110X102X8,2	110	114,4	4	8,2	6,6
A405-115	115X107X8,2	115	124,8	4	8,2	6,6
A405-120	120X112X8,2	120	124,8	4	8,2	6,6
A405-125	125X117X8,2	125	130	4	8,2	6,6
A405-130	130X122X8,2	130	135,2	4	8,2	6,6
A405-140	140X130,7X9,3	140	145,6	4,65	9,3	6,6
A405-160	160X150,7X9,3	160	166,4	4,65	9,3	6,6
A405-175	175X167X8,2	175	182	4	8,2	6,6
A405-180	180X170,7X9,3	180	187,2	4,65	9,3	6,6
A405-200	200X190,7X9,3	200	208	4,65	9,3	6,6