A803

Özellikle short strok pnömatik silindirlerde piston keçesi olarak çalışmak üzere dizayn edilmiş olup NBR malzemeden üretilirler.

A803 pneumatic piston seals are designed to be used especially in short stroke pneumatic cylinders and produced from NBR material.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Çalışma Basıncı / Working Pressure	12 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +105
Kayma Hızı / Sliding Speed	1 m/sn
Malzeme / Material	70 NBR
Akışkan Tipi / Media	Şartlandırılmış hava / Dried, oiled compressed air

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Rmax
Çalışan Yüzey / Working Surface	≤ 4 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤ 10 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤ 15 µm



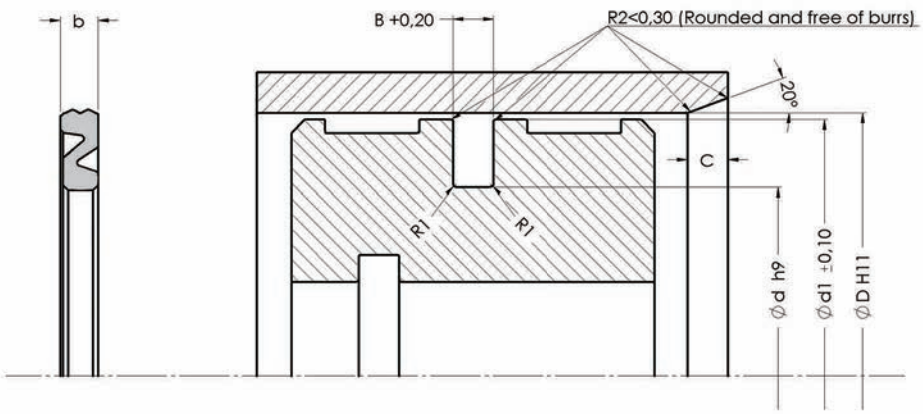

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	ØD	Ød	B	b	Ød1	C
A803-012	12X7X2	12	7	2,5	2	11,6	3,5
A803-016	16X9X2	16	9	2,5	2	15,6	3,5
A803-018	18X12X2,6	18	12	3,1	2,6	17,6	3,5
A803-020	20X13X2	20	13	2,5	2	19,6	5,5
A803-025	25X18X2	25	18	2,5	2	24,6	5,5
A803-028	28X19X2,5	28	19	3	2,5	27,6	5,5
A803-030	30X21X2,5	30	21	3	2,5	29,6	5,5
A803-032	32X23X2,5	32	23	3	2,5	31,6	5,5
A803-035	35X26X2,5	35	26	3	2,5	34,5	5,5
A803-040	40X31X2,5	40	31	3	2,5	39,5	5,5
A803-045	45X36X2,5	45	36	3	2,5	44,5	5,5
A803-050	50X41X2,5	50	41	3	2,5	49,5	5,5
A803-060	60X44X3,4	60	44	4	3,4	59,5	5,5
A803-063	63X51X3,4	63	51	4	3,4	62,5	5,5
A803-070	70X58X3,4	70	58	4	3,4	69,5	5,5
A803-080	80X68X3,4	80	68	4	3,4	79,5	5,5
A803-100	100X88X3,4	100	88	4	3,4	99,4	5,5
A803-125	125X110X4,4	125	110	5	4,4	124,4	5,5