A805

A805 pnömatik piston keçeleri çift tesirli olarak tasarlanmış piston başı ihtiyacı duymayan kendinden yastıklamalı sızdırmazlık elemanlarıdır. Alüminyum pul ile NBR malzemenin kalıplanması ile üretilen A805 pnömatik piston keçelerimiz, montaj kolaylığı ve aşınma dayanımıyla da öne çıkmaktadır. Uzun stroklu silindirlerde kullanılması önerilmez.

A805 pneumatic piston seals are self-cushioning, double acting sealing elements which do not require machining of a piston head. A805 pneumatic piston seals are produced with aluminum discs covered by NBR material. A805 seals are easy to assemble and have great wear resistance .It is not recommended to be used in long stroke cylinders.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Çalışma Basıncı / Working Pressure	12 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +105
Kayma Hızı / Sliding Speed	1 m/sn
Malzeme / Material	70 NBR + Alüminyum / 70 NBR + Aluminum
Akışkan Tipi / Media	Şartlandırılmış hava / Dried, oiled compressed air

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Rmax
Çalışan Yüzey / Working Surface	≤ 4 µm



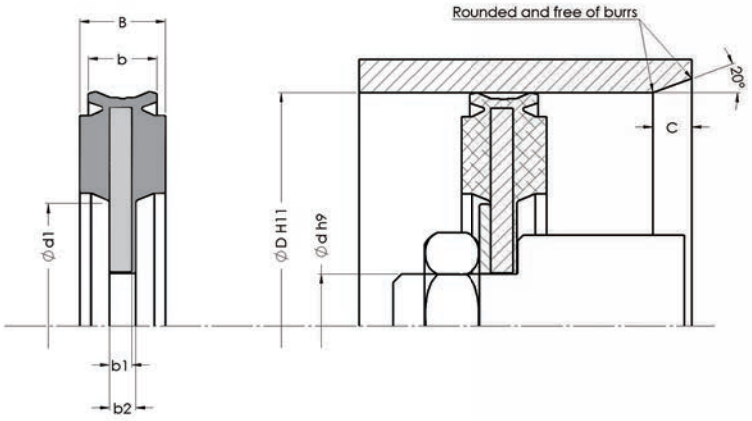

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	ØD	Ød	b	B	Ød1	b1	b2	C
A805-010	10X3X5	10	3	4	5	5,2	1,5	1,8	2,5
A805-012	12X4,5X6	12	4,5	4	6	6,9	2	2,3	2,5
A805-016	16X4,5X6,5	16	4,5	4,5	6,5	6,9	2	2,3	3
A805-020	20X6X7,5	20	6	6,3	7,5	8,8	2,5	2,9	3
A805-025	25X7X8,8	25	7	7	8,8	10,8	3	3,5	3
A805-032	32X8X11	32	8	8	11	12,5	3	3,5	3
A805-040	40X8X11,8	40	8	8,8	11,8	17	4	4,5	4
A805-050	50X10X14	50	10	10	14	26	4	4,5	4
A805-063	63X12X14	63	12	10	14	26	4	4,5	4,5
A805-080	80X16X16	80	16	12	16	30	5	5,5	4,5
A805-100	100X20X18	100	20	14	18	35	6	6,5	4,5