A808

Özellikle kısa stroklu pnömatik silindirlerde çalışması için dizayn edilmiştir. Standart olarak NBR malzemelerden üretilirler.

A808 pneumatic piston seals are designed to be used especially in short stroke pneumatic cylinders. Standard production of A808 pneumatic piston seals is from NBR material.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Çalışma Basıncı / Working Pressure	12 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +105
Kayma Hızı / Sliding Speed	1 m/sn
Malzeme / Material	70 NBR
Akışkan Tipi / Media	Şartlandırılmış hava / Dried, oiled compressed air

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Rmax
Çalışan Yüzey / Working Surface	≤ 4 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤ 10 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤ 15 µm



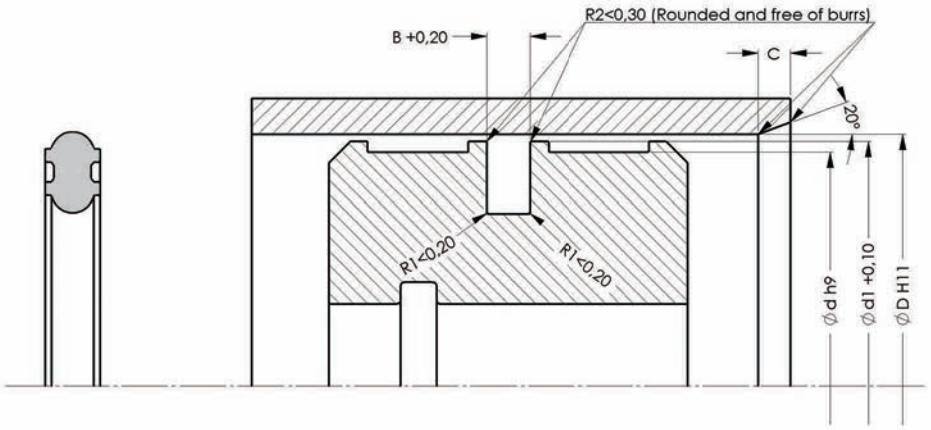

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	ØD	Ød	B	Ød1	C
A808-010	10X5,4X1,6	10	5,4	1,6	9,6	2
A808-012	12X7,4X1,6	12	7,4	1,6	11,6	2
A808-014	14X9,4X1,6	14	9,4	1,6	13,6	2
A808-015	15X10,4X1,6	15	10,4	1,6	14,6	2
A808-016	16X11,4X1,6	16	11,4	1,6	15,6	2
A808-020	20X14X2,24	20	14	2,24	19,6	3
A808-025	25X17X3	25	17	3	24,6	3
A808-030	30X22X3	30	22	3	29,6	3
A808-032	32X24X3,2	32	24	3,2	31,5	3
A808-035	35X27X3	35	27	3	34,5	3
A808-038	38X30X3	38	30	3	37,5	3
A808-040	40X32X3,2	40	32	3,2	39,5	3
A808-044	44X36X3	44	36	3	43,5	3
A808-050	50X40X4	50	40	4	49,5	3,5
A808-055	55X45X3,8	55	45	3,8	54,5	3,5
A808-060	60X50X3,8	60	50	3,8	59,5	3,5
A808-063	63X53X4	63	53	4	62,4	3,5
A808-070	70X55X5,6	70	55	5,6	69,4	4
A808-075	75X60X5,6	75	60	5,6	74,4	4
A808-080	80X65X6	80	65	6	79,4	4
A808-085	85X70X5,6	85	70	5,6	84,4	4
A808-090	90X75X5,6	90	75	5,6	89,4	4
A808-095	95X80X5,6	95	80	5,6	94,4	4
A808-100	100X85X6	100	85	6	99,4	4