A810

Kısa stroklu silindirlerde, dar kanallar için kullanılan A810 düşük sürtünme kuvvetiyle uzun ömürlüdür ve kolay montaj sağlar.

Used successfully in short stroke cylinders, with narrow the A810 pneumatic piston seals and have a low friction force to ensure long service life and easy installation.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Çalışma Basıncı / Working Pressure	12 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +105
Kayma Hızı / Sliding Speed	1 m/sn
Malzeme / Material	70 NBR
Akışkan Tipi / Media	Şartlandırılmış hava / Dried, oiled compressed air

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Rmax
Çalışan Yüzey / Working Surface	≤ 4 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤ 10 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤ 15 µm



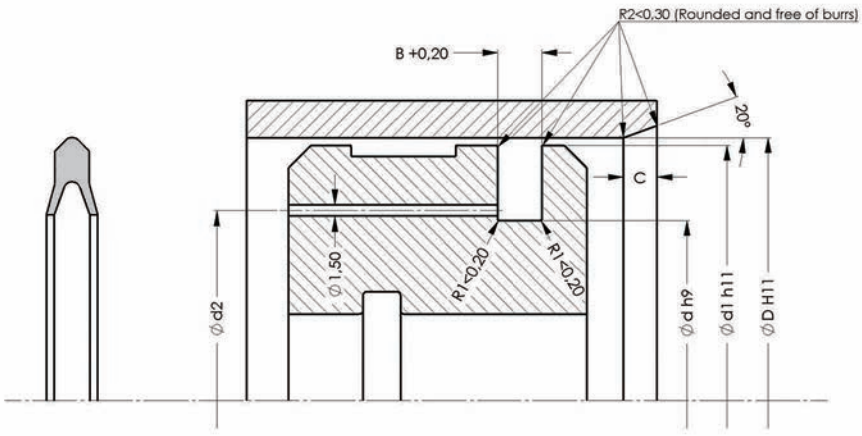

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	ØD	Ød	B	Ød1	Ød2	C
A810-025	25X15X2,3	25	15	2,3	24,9	16,6	3
A810-030	30X20X2,3	30	20	2,3	29,9	21,6	3
A810-032	32X22X2,3	32	22	2,3	31,9	23,6	3
A810-035	35X22,5X3	35	22,5	3	34,9	24,1	3
A810-035/1	35X25X2,5	35	25	2,5	34,9	26,6	3
A810-040	40X27,5X3	40	27,5	3	39,9	29,1	3
A810-042	42X29,5X3	42	29,5	3	41,9	31,1	3
A810-045	45X32,5X3	45	32,5	3	44,9	34,1	3
A810-050	50X37,5X3	50	37,5	3	49,85	39,1	3
A810-055	55X39X3,5	55	39	3,5	54,85	40,6	3
A810-060	60X44X3,5	60	44	3,5	59,85	45,6	3
A810-063	63X47X3,5	63	47	3,5	62,85	48,6	3
A810-070	70X55,5X3,5	70	55,5	3,5	69,85	57,1	3
A810-080	80X61X4,1	80	61	4,1	79,85	62,6	3
A810-090	90X71X4,1	90	71	4,1	89,85	72,6	3
A810-100	100X79X4,6	100	79	4,6	99,85	80,6	4
A810-125	125X101X5,1	125	101	5,1	124,8	102,6	4
A810-140	140X113,5X5,6	140	113,5	5,6	139,8	115,1	5
A810-160	160X131,5X6,2	160	131,5	6,2	159,8	133,1	5
A810-200	200X163X8,8	200	163	8,8	199,75	164,6	6