A852

Özel dizaynı sayesinde pnömatik silindirlerde hem boğaz keçesi hemde toz keçesi olarak görev yapan kombine bir sızdırmazlık elemanıdır.

A852 pneumatic rod seals are combined sealing elements which, thanks to its special design can be used both as rod seals and wipers in pneumatic cylinders.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Çalışma Basıncı / Working Pressure	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +80
Kayma Hızı / Sliding Speed	1 m/sn
Malzeme / Material	92 PU
Akışkan Tipi / Media	Şartlandırılmamış hava / Dried compressed air

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Rmax
Çalışan Yüzey / Working Surface	≤ 4 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤ 10 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤ 15 µm



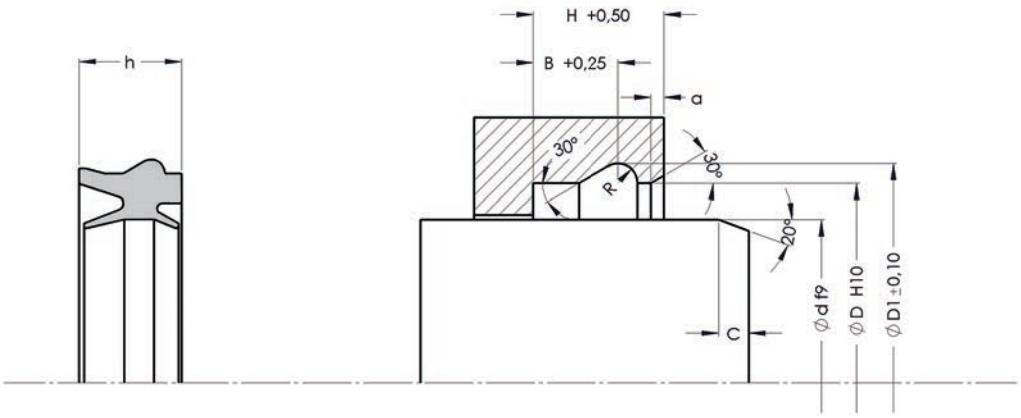

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	Ød	ØD	h	H	B	ØD1	R	a
A852-008 PU	8X14X7	8	14	7	12	5,4	15,6	0,8	1,2
A852-010 PU	10X16X7	10	16	7	12	5,4	17,6	0,8	1,2
A852-012/2 PU	12X19X10	12	19	10	13	7	21	1	1,5
A852-012/1 PU	12X20X10,4	12	20	10,4	13	7,7	22,2	1,1	1,5
A852-012 PU	12X22X10,4	12	22	10,4	13	7,7	24,2	1,1	1,5
A852-016 PU	16X26X10,4	16	26	10,4	13	7,7	28,2	1,1	1,5
A852-018/1 PU	18X26X10,4	18	26	10,4	13	7,7	28,2	1,1	1,5
A852-018 PU	18X28X10,4	18	28	10,4	13	7,7	30,2	1,1	1,5
A852-020 PU	20X30X10,4	20	30	10,4	13	7,7	32,2	1,1	1,5
A852-022 PU	22X32X10,4	22	32	10,4	13	8	34,8	1,4	2
A852-025 PU	25X35X10,4	25	35	10,4	13	8	37,8	1,4	2
A852-030 PU	30X40X11,2	30	40	11,2	14	8	42,8	1,4	2
A852-032 PU	32X42X10,4	32	42	10,4	13	8	44,8	1,4	2
A852-040 PU	40X50X10,4	40	50	10,4	13	8	52,8	1,4	2
A852-045 PU	45X55X10,4	45	55	10,4	13	8,6	58,6	1,8	2
A852-050 PU	50X60X10,4	50	60	10,4	13	8,6	63,6	1,8	2
A852-063 PU	63X75X13	63	75	13	16	9,6	78,2	1,8	2