A853

Özel dizaynı sayesinde pnömatik silindirlerde hem boğaz keçesi hemde toz keçesi olarak görev yapan kombine bir sızdırmazlık elemanıdır.

Standart olarak PU ve NBR malzemelerden üretilirler.

A853 pneumatic rod seals can be used both as rod seals and wipers in pneumatic cylinders thanks to their special design.

Standard production of A853 pneumatic rod seals is from PU and NBR materials.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Standart Malzemeler / Standard Materials	PU	NBR
Çalışma Basıncı / Working Pressure	16 Bar	12 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +80	-30 +105
Kayma Hızı / Sliding Speed	1 m/sn	1 m/sn
Malzeme / Material	92 PU	90 NBR
Akışkan Tipi / Media	Şartlandırılmamış hava / Dried compressed air	Şartlandırılmış hava / Dried, oiled compressed air

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Rmax
Dinamik Yüzey / Dynamic Surface	≤ 4 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤ 10 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤ 15 µm



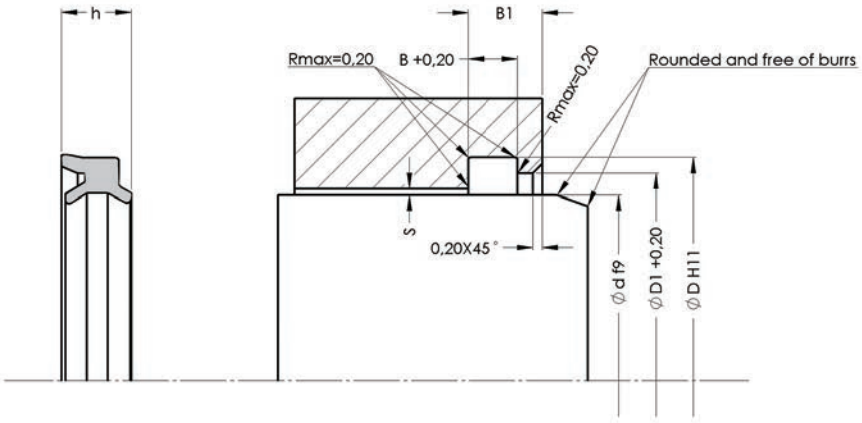

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	Ød	ØD	h	B	ØD1	B1	NBR	PU
A853-004/1	4X7X2,8/2,4	4	7	2,8	2,7	5,6	3,5	NBR	PU
A853-004	4X8,2X4/2,6	4	8,2	4	3	6,5	4,8	NBR	PU
A853-006/1	6X9X2,8/2,4	6	9	2,8	2,7	8,1	3,7	NBR	PU
A853-006	6X11,2X5/3,6	6	11,2	5	4	9	5,2	NBR	PU
A853-008/1	8X11,5X3,2/2,7	8	11,5	3,2	3	10,1	4	NBR	PU
A853-008	8X14,2X5/3,6	8	14,2	5	4	12	5,2	NBR	PU
A853-010/1	10X14X3,7/3,1	10	14	3,7	3,4	12,1	4,4	NBR	PU
A853-010	10X16,2X5,5/4	10	16,2	5,5	4	14	6	NBR	PU
A853-012	12X16,5X4/3,7	12	16,5	4	3,6	13,7	4,8	NBR	PU
A853-012/1	12X16,5X4/3,4	12	16,5	4	3,7	14,1	4,9	NBR	PU
A853-016	16X20,5X4/3,7	16	20,5	4	3,6	17,7	4,8	NBR	PU
A853-016/1	16X20,5X4/3,4	16	20,5	4	3,7	18,1	4,9	NBR	PU
A853-020	20X25X4,6/3,7	20	25	4,6	4,15	21,9	5,2	NBR	PU
A853-020/1	20X25X4,6/3,85	20	25	4,6	4,15	23,1	5,35	NBR	PU
A853-025	25X30X4,6/3,7	25	30	4,6	4,15	26,9	5,2	NBR	PU
A853-032	32X37,5X5/4,25	32	37,5	5	4,55	34,1	5,75	NBR	PU