A855

Pnömatik silindirlerde hızlı haraket sonlarında silindiri yavaşlatmak amacı ile kullanılır. Standart olarak PU malzemeden üretilirler.

A855 pneumatic cushioning seals are used for slowing the cylinder down after fast movements. Their standard production is from PU material.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Standart Malzemeler / Standard Materials	PU	NBR
Çalışma Basıncı / Working Pressure	16 Bar	12 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +80	-30 +105
Kayma Hızı / Sliding Speed	1 m/sn	1 m/sn
Malzeme / Material	92 PU	90 NBR
Akışkan Tipi / Media	Şartlandırılmamış hava / Dried compressed air	Şartlandırılmış hava / Dried, oiled compressed air

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Rmax
Dinamik Yüzey / Dynamic Surface	≤ 4 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤ 10 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤ 15 µm



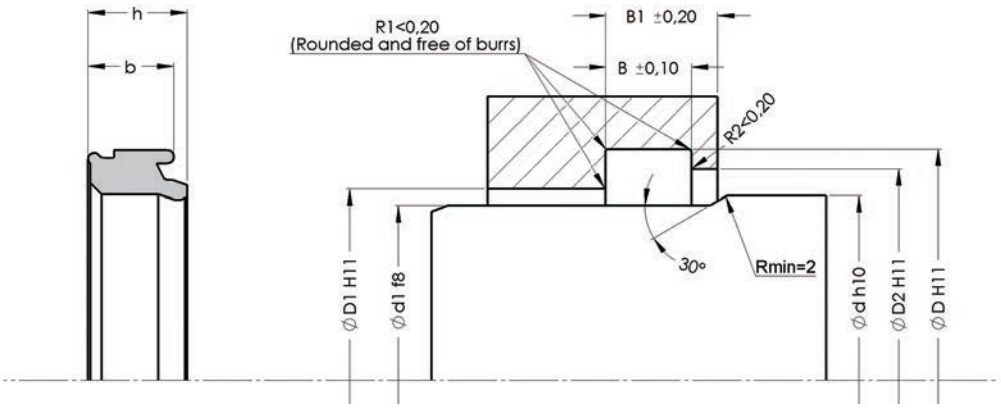

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	Ød	ØD	h	b	ØD1	ØD2	Ød1	B	B1	NBR	PU
A855-008	8X11,6X3,5/2,8	8	11,6	3,5	2,8	8,5	10	4	3,3	5,3	NBR	PU
A855-009	9,5X15X4,6/3,7	9,5	15	4,6	3,7	10	12	5,5	4,5	6,5	NBR	PU
A855-012	12X18X5/4,1	12	18	5	4,1	13	15,5	8	4,8	6,8	NBR	PU
A855-012/1	12X20X8/6,2	12	20	8	6,2	13	17	8	7	9	NBR	PU
A855-014	14X22X8/6,2	14	22	8	6,2	15	19	10	7	9	NBR	PU
A855-016/1	16X22X5,5/4,5	16	22	5,5	4,5	17	19,5	12	5,2	7,2	NBR	PU
A855-016	16X24X8/6,2	16	24	8	6,2	17	21	12	7	9	NBR	PU
A855-020	20X28X8/6,2	20	28	8	6,2	21	24	16	7	9	NBR	PU
A855-024	24X32X8/6,2	24	32	8	6,2	25	28	20	7	9	NBR	PU
A855-025	25X33X7,8/6,3	25	33	7,8	6,3	26	29	21	7	9	NBR	PU
A855-025/1	25X35X7,8/6,3	25	35	7,8	6,3	26	30	21	7	9	NBR	PU
A855-028	28X36X7,8/6,3	28	36	7,8	6,3	29	32	24	7	9	NBR	PU
A855-030	30X40X8/6,2	30	40	8	6,2	31,5	35	26	7	9	NBR	PU
A855-032	32X40X8/6,2	32	40	8	6,2	33,5	37	28	7	9	NBR	PU
A855-036	36X46X8/6,2	36	46	8	6,2	37,5	41	32	7	9	NBR	PU
A855-040	40X50X7,8/6,3	40	50	7,8	6,3	41,5	45	32	7	9	NBR	PU
A855-045	45X55X6/4	45	55	6	4	46,5	51	41	5,4	7,3	NBR	PU
A855-050/1	50X60X8/6,2	50	60	7,8	6,2	51,5	55	46	7	9	NBR	PU
A855-050	50X67X11/11	50	67	11	11	53	58	46	12,5	14,5	NBR	PU
A855-057	57X74X11/11	57	74	11	11	60	65	53	12,5	14,5	NBR	PU
A855-070	70X87X11/11	70	87	11	11	73	78	66	12,5	14,5	NBR	PU
A855-078	78X95X11/11	78	95	11	11	81	86	74	12,5	14,5	NBR	PU