A854

Özel dizaynı sayesinde pnömatik silindirlerde hem boğaz keçesi hemde toz keçesi olarak görev yapan kombine bir sızdırmazlık elemanıdır.

Standart olarak ağır hizmet uygulamaları için PU+TPE ve orta ve ağır hizmet uygulamaları için NBR+TPE olarak üretilirler.

A854 heavy duty pneumatic wiper-rod seals can be used both as rod seal or wiper in pneumatic cylinders thanks to their special design.

Standard production of A854 heavy duty pneumatic wiper-rod seals is from PU+TPE materials for heavy duty applications and from NBR+TPE materials for middle to heavy duty applications.


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Standart Malzemeler / Standard Materials	NBR + TPE	PU + TPE
Çalışma Basıncı / Working Pressure	16 Bar	16 Bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 +105	-30 + 80
Kayma Hızı / Sliding Speed	1 m/sn	1 m/sn
Malzeme / Material	80 NBR + TPE	92 PU + TPE
Akışkan Tipi / Media	Şartlandırılmış hava / Dried, oiled compressed air	Şartlandırılmamış hava / Dried compressed air

Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness

	Rmax
Dinamik Yüzey / Dynamic Surface	≤ 4 µm
Kanal Çapı / Groove Base	≤ 10 µm
Yan Yüzeyler / Groove Flanks	≤ 15 µm



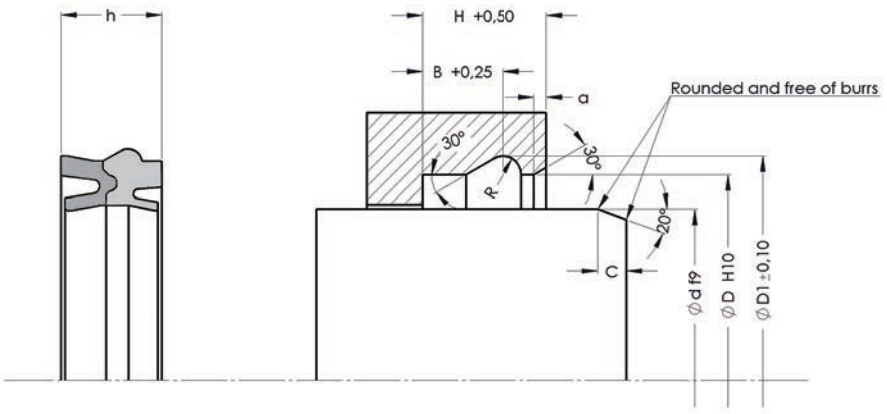

ALP No - Code	Ölçü - Dimension	Ød	ØD	h	H	B	ØD1	R	a
A854-012	12X22X10,4	12	22	10,4	13	7,7	24	1,1	1,5
A854-014	14X24X10,4	14	24	10,4	13	7,7	26	1,1	1,5
A854-016	16X26X10,4	16	26	10,4	13	7,7	28	1,1	1,5
A854-018/1	18X28X10,4	18	28	10,4	13	7,7	30	1,1	1,5
A854-018	18X28X11	18	28	11	13	7,7	30	1,1	1,5
A854-020	20X30X10,4	20	30	10,4	13	7,7	32	1,1	1,5
A854-025	25X35X11	25	35	11	13	8	37,5	1,4	2
A854-030	30X40X11,5	30	40	11,5	14	8	42,5	1,4	2
A854-032	32X42X11	32	42	11	13	8	44,5	1,4	2
A854-035	35X45X11,5	35	45	11,5	14	8	47,5	1,4	2
A854-040	40X50X11	40	50	11	13	8	52,5	1,4	2
A854-045	45X55X11,5	45	55	11,5	14	8,6	58,2	1,8	2
A854-050	50X60X11,5	50	60	11,5	14	8,6	63,2	1,8	2
A854-063	63X75X13	63	75	13	16	9,6	78,2	1,8	2